




## Техническая документация

### Прозрачный глянцевый акриловый автомобильный лак NOVA Flexicoats 2+1 HS 1 л. с отвердителем 0,5 л.

Профессиональный глянцевый прозрачный автомобильный акриловый лак NOVA Flexicoats 2+1 HS (нова флексикоатс) создает упругое, твердое, устойчивое к царапинам покрытие, с высокой степенью блеска. Продукт подходит для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и любых атмосферных факторов. При нанесении отлично растекается по поверхности. Пропорция смешивания с отвердителем 2:1, отвердитель поставляется в комплекте. Может разбавляться до 8-10% универсальным разбавителем, либо использоваться без разбавления.

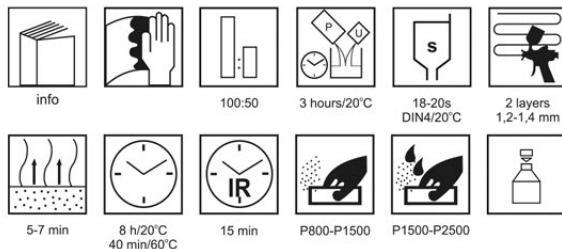

#### Комплектность

1. Глянцевый бесцветный акриловый автомобильный лак NOVA Flexicoats 2+1 HS 1 л.
2. Отвердитель для лака NOVA Flexicoats 2+1 HS 0,5 л.

#### Поверхность нанесения

Свежее базовое покрытие;  
Предварительно матированное и обезжиренное старое ЛКП.

#### Подготовка

Базовый слой: очистить по необходимости липкой салфеткой для удаления пыли;  
Старые ЛКП: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

#### Пропорция смешивания

Лак NOVA Flexicoats 2+1 HS - 2 объемные части;  
Отвердитель NOVA Flexicoats 2+1 HS - 1 объемная часть.

#### Рабочая вязкость

18-20 сек по DIN4 при температуре 20 °C.

#### Нанесение

Количество слоев - 2  
Сушка между слоями 5-7 минут при температуре 20 °C;  
Дюза 1,2-1,4 мм;  
Давление 1,7-2,2 бар.

#### Жизнеспособность смеси

3 часа при температуре 20 °C.

#### Сушка

Воздушная сушка 8 часов при температуре 20 °C;  
Температурная сушка 40 минут при температуре 60 °C;  
Инфракрасная сушка 15 минут.

#### Шлифование

Сухое шлифование P800-P1500;  
Мокрое шлифование P1500-P2000.

#### Меры предосторожности

При работе используйте средства индивидуальной защиты рук, дыхательных путей и глаз. Избегать попадания в глаза и внутрь. Работу выполнять в хорошо проветриваемом помещении.

#### Хранение

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и огня;  
Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности 24 месяца с даты изготовления, указанных на дне банки.



Изготовлено по заказу ИП Сорочкин Е. В.  
тел. 8 (800) 707-79-17, e-mail: [info@rall.ru](mailto:info@rall.ru), [www.rall.ru](http://www.rall.ru)