

## TDS шпатлевка SOFT




### Описание

Шпатлевка полистирольная специально предназначена для работы со шпатлевкой Glass (отличающейся пористой поверхностью) или заполнению пор в полиэфирных шпатлевках после длительных ремонтов. Благодаря более длительному высыханию имеет высокую проникающую способность. Накладывается тонкими слоями, не требующими обработки.

### Только для профессионального использования

**Способ применения:** Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала

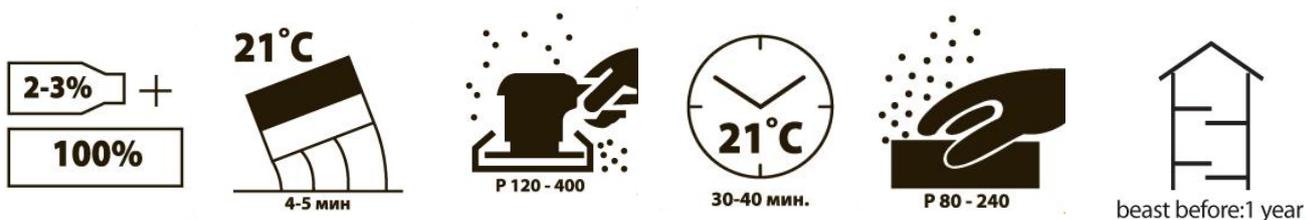

**Меры предосторожности:** Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности.

| Дополнительная информация |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет                      | белый    |
| Плотность                 | 1,90кг/л |
| Нейтральные наполнители   | 65%      |
| Емкость                   | 1,8кг    |